



activTek  
ENVIRONMENTAL


ActivePure®  
TECHNOLOGY



#### Anvendelse:

- Hospitaler
- Indkøbs centre
- Konference centre
- Privat
- Skoler
- Kontorer
- Restauranter
- Værksteder
- Hotel
- Supermarkeder
- Butikker
- Alle steder hvor der er installeret HVAC anlæg
- Plejehjem
- Kirker
- Teater

#### Installation

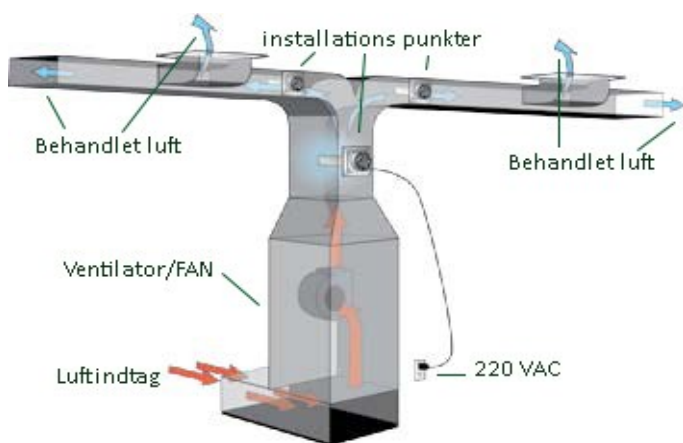

#### Teknologi

ActivePure® teknologien reducerer luftens indhold af patogene bakterier og vira betydeligt, samtidigt med at de også reduceres på alle overflader, i revner og sprækker, som luften kommer i berøring med. Efterfølgende forurening elimineres øjeblikkeligt så der ikke opstår nye opbygninger.

ActivePure® teknologien **eliminerer 99,96% af SARS-CoV-2 (Corona) virus i luften på under 3 minutter** i et forsøg udført af uafhængigt FDA godkendt laboratorie udelukkende med ActivePure® teknologi og ægte levende SARS-CoV-2 virus. Efterfølgende opbygning elimineres straks.

### Specifikationer

Model	CairCell 750	CairCell 2000	CairCell 5000	CairCell 10000
Teknologi	ActivePure® Celle			
Mekanisk	Indikator til kontrol af UV lys - Intern sikkerheds afbryder for UV lys			
Strøm forsyning	220 VAC 60Hz - 10W	220 VAC 60Hz - 15W	220 VAC 60Hz - 20W	220 VAC 60Hz - 40W
Dimension (HBD)	24,5 x 24,5 x 24,0 cm	24,5 x 24,5 x 28,5 cm	24,5 x 24,5 x 43,0 cm	25,5 x 25,5 x 43,0 cm
Vægt	1,2 Kg	1,4 Kg	1,8 Kg	2,3 Kg
Arbejdsområde, Max	70 m <sup>2</sup> /168 m <sup>3</sup>	185 m <sup>2</sup> /445 m <sup>3</sup>	465 m <sup>2</sup> /1.116 m <sup>3</sup>	930 m <sup>2</sup> /2.232 m <sup>3</sup>
Drift temperatur	2° - 93°C			

Eksklusiv forhandler af VentiTech® og ActivTek® med ActivePure® Technology