



activTek  
ENVIRONMENTAL


ActivePure®  
TECHNOLOGY



#### Anvendelse:

- Hospitaler
- Indkøbs centre
- Konference centre
- Privat
- Skoler
- Kontorer
- Restauranter
- Værksteder
- Hotel
- Supermarkeder
- Butikker
- Alle steder hvor der er installeret HVAC anlæg
- Plejehjem
- Kirker
- Teater

#### Installation

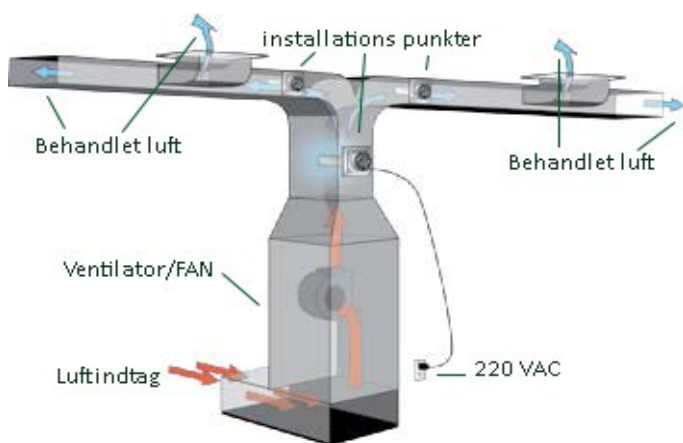

#### Teknologi

ActivePure® teknologien reducerer luftens indhold af patogene bakterier og vira betydeligt, samtidigt med at de også reduceres på alle overflader, i revner og sprækker, som luften kommer i berøring med. Efterfølgende forurening elimineres øjeblikkeligt så der ikke opstår nye opbygninger.

ActivePure® teknologien **eliminerer 99,96% af SARS-CoV-2 (Corona) virus i luften på under 3 minutter** i et forsøg udført af uafhængigt FDA godkendt laboratorie udelukkende med ActivePure® teknologi og ægte levende SARS-CoV-2 virus. Efterfølgende opbygning elimineres straks.

### Specifikationer

Model	CairCell 750	CairCell 2000	CairCell 5000	CairCell 10000
Teknologi	ActivePure® Celle			
Mekanisk	Indikator til kontrol af UV lys - Intern sikkerheds afbryder for UV lys			
Strøm forsyning	220 VAC 60Hz - 10W	220 VAC 60Hz - 15W	220 VAC 60Hz - 20W	220 VAC 60Hz - 40W
Dimension (HBD)	24,5 x 24,5 x 24,0 cm	24,5 x 24,5 x 28,5 cm	24,5 x 24,5 x 43,0 cm	25,5 x 25,5 x 43,0 cm
Vægt	1,2 Kg	1,4 Kg	1,8 Kg	2,3 Kg
Arbejdsområde, Max	70 m <sup>2</sup> /168 m <sup>3</sup>	185 m <sup>2</sup> /445 m <sup>3</sup>	465 m <sup>2</sup> /1.116 m <sup>3</sup>	930 m <sup>2</sup> /2.232 m <sup>3</sup>
Drift temperatur	2° - 93°C			

Eksklusiv forhandler af VentiTech® og ActivTek® med ActivePure® Technology

activTek ENVIRONMENTAL

9960043 Ozone  
9960042 Ozone Free

coverage up to 500 sq. ft.  
ozone output n/a

2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000

activTek INDUCT 500

ActivePure TECHNOLOGY

CERTIFIED SPACE TECHNOLOGY

2017 Space Technology Hall of Fame Inductee

SINGLE ROOM AIR SYSTEM

Anvendelse: Indbygget i luftkanalen tilhørende respektive lokale.—DVS én enhed pr lokale

- Små kontorer
- Små lokaler
- Hotel værelser
- Transportable HVAC

CairCell med ActivePure<sup>®</sup> teknologien reducerer luftens indhold af patogene bakterier og vira betydeligt, samtidigt med at de også reduceres på alle overflader, i revner, sprækker og skabe, som luften kommer i berøring med. Eliminerer tillige røg, lugte, VOC, svamp, mug, allergener effektivt. Efterfølgende forurening elimineres øjeblikkeligt så der ikke opstår nye opbygninger.

ActivePure<sup>®</sup> teknologien **eliminerer 99,96% af SARS-CoV-2 (Corona) virus i luften på under 3 minutter** i et forsøg udført i et uafhængigt FDA godkendt laboratorie udelukkende med ActivePure<sup>®</sup> teknologi og ægte levende SARS-CoV-2 virus. Efterfølgende opbygning elimineres straks.

Induct 500 er beregnet for indbygning i luftkanaler i HVAC og varme anlæg og kræver derfor ingen løbende rengøring eller vedligeholdelse. Kræver kun 220 VAC via extern strømforsyning.

ActivePure<sup>®</sup> teknologien er fuldstændig harmløs for mennesker, dyr og planter da teknologien er baseret på naturens egne systemer og råstoffer i luften. MILJØ VENLIG!

## Specifikationer

UDEN Ozon (O<sub>3</sub>)

Model	CairCell / Induct 500 - UDEN ozon (O <sub>3</sub> )
Teknologi	ActivePure <sup>®</sup> RCI Celle - anbefalet lufthastighed: 425 m <sup>3</sup> /t
Mekanisk	Monterings klip medfølger
Strøm forsyning	15 VDC Indgang - Extern strømforsyning 220 VAC 10 Watt - 15VDC ud
Dimension (HBD)	3,18 x 5,72 x 28,37 cm
Vægt	0,5 Kg
Arbejdsområde, Max	46m <sup>2</sup> / 110m <sup>3</sup>
Drift temperatur	2° - 93°C

Eksklusiv forhandler af VentiTech<sup>®</sup> og ActivTek<sup>®</sup> med ActivePure<sup>®</sup> Technology